



Typ:


Szafa chłodnicza

Opis techniczny

Art. Nr



**S-147 S**

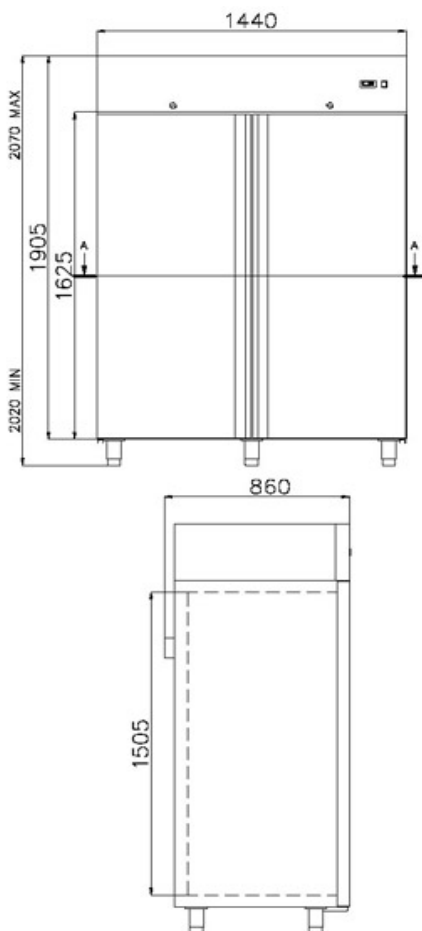

### Szafa chłodnicza S-147 S

Wymiary:	Szer.	Gł.	Wys.
[mm]			
Zewnętrzne	1440	860	2020
Wewnętrzne	1320	695	1505

<b>Pojemność:</b>	1400 [dm <sup>3</sup> ]
<b>Ciężar własny:</b>	195 [kg]
<b>Załadowanie:</b>	300 [kg]
<b>Ilość półek:</b>	6 szt.
<b>Max. obciążenie półki:</b>	30 [kg]
<b>Zakres temperatur:</b>	+1... +10 [°C]
<b>Otoczenie:</b>	+16... +43 [°C] 60% HR
<b>Moc znamionowa:</b>	550 [W]
<b>Moc chłodnicza:</b>	620 [W]
<b>Czynnik chłodniczy:</b>	R-404a lub R-134a
<b>Nominalne zużycie energii</b>	3,53 [kWh/24h]
<b>Zasilanie:</b>	230/50 [V/Hz]
<b>Ilość drzwi:</b>	2

#### Wersja:

- korpus z zewnątrz biały (lakierowany proszkowo)
- wnętrze wykonane z blachy aluminiowej
- izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej o grubości 60 mm
- drzwi samozamykające wyposażone w uszczelkę wciskaną
- elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temp.
- automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu
- nogi regulowane w zakresie do 50 mm
- obieg powietrza wymuszony wentylatorem
- zamek drzwi na klucz
- wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi

#### Wyposażenie:

- 6 półek metalowych plastyfikowanych o wymiarach GN 2/1
- 12 prowadnic półek
- instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
- wykaz punktów serwisowych

#### Wyposażenie dodatkowe:

- półka metalowa plastyfikowana
- półka ze stali nierdzewnej INOX
- haki na wyroby mięsne
- alarm dźwiękowy
- pedał do otwierania drzwi nogą
- oświetlenie wnętrza komory
- rejestrator temperatury

#### Opcje wykonania:

- wykonanie wnętrza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
- grawitacyjny obieg powietrza
- uchwyt drzwi zintegrowany z drzwiami

**Zastosowanie:** do krótkotrwałego przechowywania produktów spożywczych uprzednio wychłodzonych do temperatury przechowywania.