




Typ: **Witryna chłodnicza**

Opis techniczny

Art. Nr



**WS-500 S**

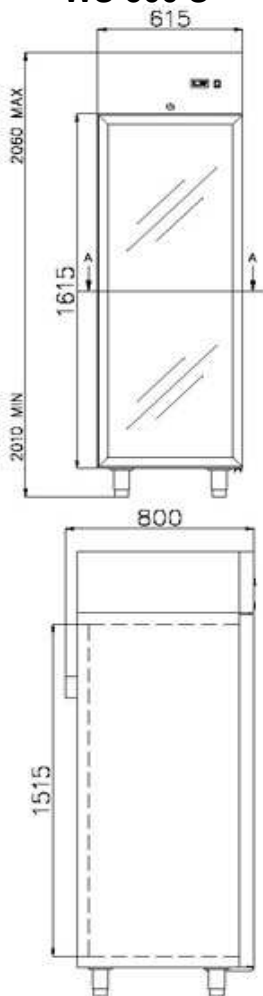

**Witryna chłodnicza WS-500 S**

Wymiary:	Dł.	Szer.	Wys.
[mm]			
Zewnętrzne	615	800	2010
Wewnętrzne	515	635	1515

Pojemność:	500 [dm <sup>3</sup> ]
Ciężar własny:	128 [kg]
Załadowanie:	100 [kg]
Ilość półek:	5
Max. obciążenie półki:	20 [kg]
Zakres temperatur:	+1... +10 [°C]
Otoczenie:	+16... +25 [°C] i 60% HR
Moc znamionowa:	200 [W]
Moc chłodnicza:	280 [W]
Zapotrzeb. na moc na dobę:	5,7 [kWh/24h]
Zasilanie:	230 V/50 Hz
Czynnik chłodniczy:	R-134a lub R-404a
Ilość drzwi:	1

**Wersja:**

- korpus z zewnątrz biały (lakierowany proszkowo)
- wnętrze wykonane z blachy aluminiowej
- izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej - 50 mm
- drzwi samozamykające wyposażone w uszczelkę wciskaną
- elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temp.
- automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu
- nogi regulowane w zakresie do 50 mm
- obieg powietrza wymuszony wentylatorem
- wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi
- drzwi przeszklone

**Wyposażenie standardowe:**

- 5 półek metalowych plastyfikowanych (wym.: 467 x 611 mm)
- 10 prowadnic półek
- instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
- wykaz punktów serwisowych

**Wyposażenie dodatkowe:**

- półka metalowa plastyfikowana
- półka ze stali nierdzewnej INOX
- haki na wyroby mięsne
- alarm dźwiękowy
- termostat z monitoringiem temperatury
- pedał do otwierania drzwi nogą
- oświetlenie wnętrza komory
- zamek drzwi na klucz
- rejestrator temperatury

**Opcje wykonania:**

- Tropik (otoczenie +16... +32°C przy 60% HR)
- wykonanie wnętrza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej

**Zastosowanie:** do krótkotrwałego przechowywania i ekspozycji produktów spożywczych uprzednio wychłodzonych do temperatury przechowywania.