




Typ: **Witryna mroźnicza**

Opis techniczny

Art. Nr



WSN-147 S

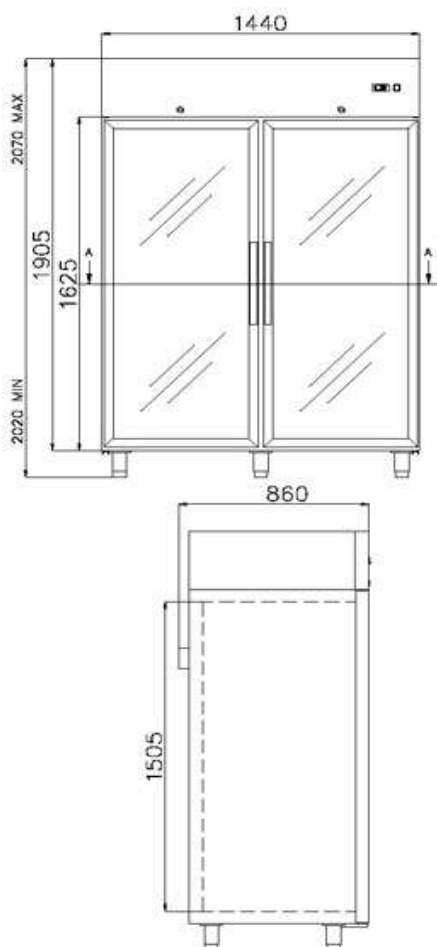

Witryna niskotemp. WSN-147 S

Wymiary:	Dł.	Szer.	Wys.
[mm]			
Zewnętrzne	1440	860	2020
Wewnętrzne	1300	695	1505

Pojemność:	1400 [dm ³]
Ciężar własny:	220 [kg]
Załadowanie:	300 [kg]
Ilość półek:	6 szt.
Max. obciążenie półki:	30 [kg]
Zakres temperatur:	-18... -20 [°C]
Otoczenie:	+16... +25 [°C] przy 60% HR
Moc znamionowa:	650 [W]
Moc chłodnicza:	740 [W]
Zapotrzeb. na moc na dobę:	15,1 [kWh/24h]
Zasilanie:	230/50 [V/Hz]
Czynnik chłodniczy:	R-404a lub R-134a
Ilość drzwi:	2

Wersja:

- korpus z zewnątrz biały (lakierowany proszkowo)
- wnętrze wykonane z blachy aluminiowej
- izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej - 60 mm
- drzwi samozamykające wyposażone w uszczelkę wciskaną
- elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temp.
- automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu
- nogi regulowane w zakresie do 50 mm
- obieg powietrza wymuszony wentylatorem
- wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi
- drzwi przeszkłone
- grzałka w parowniku i ościeżnicy drzwi

Wyposażenie standardowe:

- 6 półek metalowych plastyfikowanych (wym.: 530 x 650 mm)
- 12 przewodnic półek
- instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
- wykaz punktów serwisowych

Wyposażenie dodatkowe:

- półka metalowa plastyfikowana
- półka ze stali nierdzewnej INOX
- haki na wyroby mięsne
- alarm dźwiękowy
- termostat z monitoringiem temperatury
- pedał do otwierania drzwi nogą
- oświetlenie wnętrza komory
- zamek drzwi na klucz
- rejestrator temperatury

Opcje wykonania:

- wykonanie wnętrza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
- wersja Tropik (otoczenie +16... +32°C przy 60% HR)

Zastosowanie: do przechowywania i ekspozycji produktów spożywczych uprzednio zamrożonych do temperatury przechowywania.