




Typ: **Witryna mroźnicza**

Opis techniczny

Art. Nr



WSN-500 S

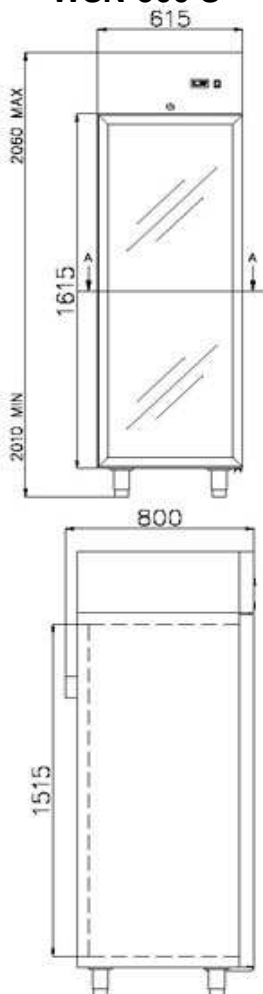

Witryna niskotemp. WSN-500 S

Wymiary:	Dł.	Szer.	Wys.
[mm]			
Zewnętrzne	615	800	2010
Wewnętrzne	515	635	1515

Pojemność:	500 [dm ³]
Ciężar własny:	132 [kg]
Załadowanie:	100 [kg]
Ilość półek:	5
Max. obciążenie półki:	20 [kg]
Zakres temperatur:	-16... -18 [°C]
Otoczenie:	+16... +25 [°C] i 60% HR
Moc znamionowa:	450 [W]
Moc chłodnicza:	500 [W]
Zapotrzeb. na moc na dobę:	10,1 [kWh/24h]
Zasilanie:	230 V/50 Hz
Czynnik chłodniczy:	R-134a lub R-404a
Ilość drzwi:	1

Wersja:

- korpus z zewnątrz biały (lakierowany proszkowo)
- wnętrze wykonane z blachy aluminiowej
- izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej - 50 mm
- drzwi samozamykające wyposażone w uszczelkę wciskaną
- elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temp.
- automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu
- nogi regulowane w zakresie do 50 mm
- obieg powietrza wymuszony wentylatorem
- wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi
- drzwi przeszklone
- grzałka w parowniku i ościeżnicy drzwi

Wyposażenie standardowe:

- 5 półek metalowych plastyfikowanych (wym. : 467 x 611 mm)
- 10 prowadnic półek
- instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
- wykaz punktów serwisowych

Wyposażenie dodatkowe:

- półka metalowa plastyfikowana
- półka ze stali nierdzewnej INOX
- haki na wyroby mięsne
- alarm dźwiękowy
- termostat z monitoringiem temperatury
- pedał do otwierania drzwi nogą
- oświetlenie wnętrza komory
- zamek drzwi na klucz
- rejestrator temperatury

Opcje wykonania:

- wersja Tropik (otoczenie +16°C... +32°C 60% HR)
- wykonanie wnętrza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej

Zastosowanie: do przechowywania i ekspozycji produktów spożywczych uprzednio zamrożonych do temperatury przechowywania.