




Typ: **Witryna mroźnicza** Opis techniczny Art. Nr



**WSN-711 S**

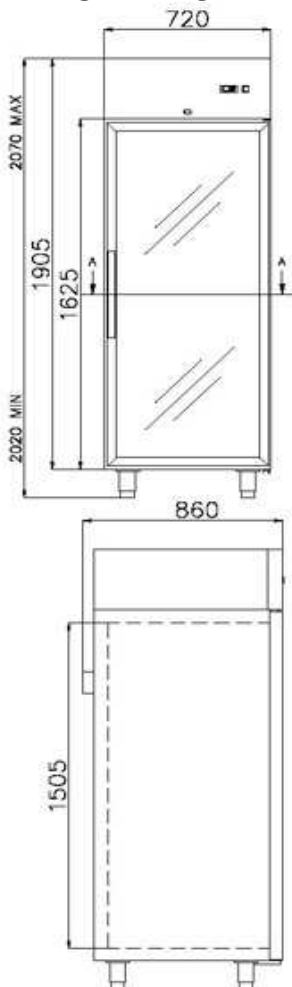

**Witryna niskotemp. WSN-711 S**

Wymiary:	Dł.	Szer.	Wys.
[mm]			
Zewnętrzne	720	860	2020
Wewnętrzne	600	695	1505

- Pojemność: 700 [dm<sup>3</sup>]
- Ciężar własny: 140 [kg]
- Załadowanie: 150 [kg]
- Ilość półek: 3 szt.
- Max. obciążenie półki: 30 [kg]
- Zakres temperatur: -18... -20 [°C]
- Otoczenie: +16... +25 [°C] przy 60% HR
- Moc znamionowa: 450 [W]
- Moc chłodnicza: 500 [W]
- Zapotrzeb. na moc na dobę: 9,2 [kWh/24h]
- Zasilanie: 230/50 [V/Hz]
- Czynnik chłodniczy: R-404a lub R-134a
- Ilość drzwi: 1

**Wersja:**

- korpus z zewnątrz biały (lakierowany proszkowo)
- wnętrze wykonane z blachy aluminiowej
- izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej - 60 mm
- drzwi samozamykające wyposażone w uszczelkę wciskaną
- elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temp.
- automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu
- nogi regulowane w zakresie do 50 mm
- obieg powietrza wymuszony wentylatorem
- wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi
- drzwi przeszkłone
- grzałka w parowniku i ościeżnicy drzwi

**Wyposażenie standardowe:**

- 3 półki metalowe plastyfikowane (wym.: 530 x 650 mm)
- 6 prowadnic półek
- instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
- wykaz punktów serwisowych

**Wyposażenie dodatkowe:**

- półka metalowa plastyfikowana
- półka ze stali nierdzewnej INOX
- haki na wyroby mięsne
- alarm dźwiękowy
- termostat z monitoringiem temperatury
- pedał do otwierania drzwi nogą
- oświetlenie wnętrza komory
- zamek drzwi na klucz
- rejestrator temperatury

**Opcje wykonania:**

- wykonanie wnętrza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
- wersja Tropik (otoczenie +16... +32°C przy 60% HR)

**Zastosowanie:** do przechowywania i ekspozycji produktów spożywczych uprzednio zamrożonych do temperatury przechowywania.