



Typ: **Witryna mroźnicza**

Opis techniczny

Art. Nr



Witryna niskotemp. WSN-711 S INOX

Wymiary:	Dł.	Szer.	Wys.
[mm]			
Zewnętrzne	720	860	2020
Wewnętrzne	600	695	1505

Pojemność:	700 [dm ³]
Ciężar własny:	140 [kg]
Załadowanie:	150 [kg]
Ilość półek:	3 szt.
Max. obciążenie półki:	30 [kg]
Zakres temperatur:	-18... -20 [°C]
Otoczenie:	+16... +25 [°C] przy 60% HR
Zapotrzeb. na moc na dobę:	9,2 [kWh/24h]
Moc znamionowa:	450 [W]
Moc chłodnicza:	500 [W]
Zasilanie:	230/50 [V/Hz]
Czynnik chłodniczy:	R-404a lub R-134a
Ilość drzwi:	1

Wersja nierdzewna:

- izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej 60 mm
- drzwi samozamykające wyposażone w uszczelkę wciskaną
- elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temp.
- automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu
- nogi regulowane w zakresie do 50 mm
- obieg powietrza wymuszony wentylatorem
- wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi
- drzwi przeszklone
- grzałka w parowniku i ościeżnicy drzwi

Wyposażenie standardowe:

- 3 półki metalowe plastyfikowane (wym.: 530 x 650 mm)
- 6 prowadnic półek
- instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
- wykaz punktów serwisowych


Wyposażenie dodatkowe:

- półka metalowa plastyfikowana
- półka ze stali nierdzewnej INOX
- haki na wyroby mięsne
- alarm dźwiękowy
- termostat z monitoringiem temperatury
- pedał do otwierania drzwi nogą
- oświetlenie wnętrza komory
- zamek drzwi na klucz
- rejestrator temperatury

Opcje wykonania:

- wersja Tropik (otoczenie +16... +32°C przy 60% HR)

WSN-711 S INOX

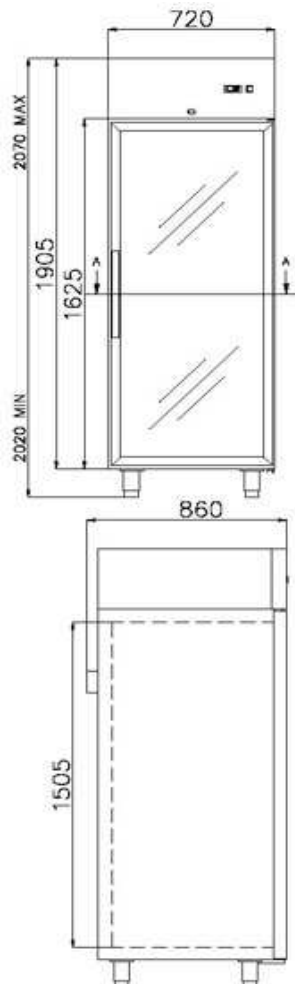

Zastosowanie: do przechowywania i ekspozycji produktów spożywczych uprzednio zamrożonych do temperatury przechowywania.

