



Typ: **Schłodziarka szokowa**

Opis techniczny

Art. Nr



Schłodziarka szokowa S-500 S INOX BLASTER

Wymiary:	Dł.	Szer.	Wys.
[mm]			
Zewnętrzne	615	800	2010
Wewnętrzne	515	635	1515

Pojemność:	300 [dm ³]
Ciężar własny:	125 [kg]
Załadowanie:	100 [kg]
Ilość półek:	3
Max. obciążenie półki:	6 [kg]
Zakres temperatur:	+1... +10 [°C]
Otoczenie:	+16... +32 [°C] przy 60% HR
Moc znamionowa:	450 [W]
Moc chłodnicza:	1000 [W]
Czynnik chłodniczy:	R-404a
Zapotrz. na moc na dobę:	8,7 [kWh/24h]
Zasilanie:	230/50 [V/Hz]
Ilość drzwi:	1

Wersja nierdzewna:



- izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej o grubości 50 mm
- drzwi samozamykające wyposażone w uszczelkę wciskaną
- elektroniczne i manualne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temp.
- automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu
- nogi regulowane w zakresie do 50 mm
- obieg powietrza wymuszony wentylatorem
- zamek drzwi na klucz
- wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi
- uchwyt drzwi zintegrowany z drzwiami

Wyposażenie standardowe:

- 3 półki metalowe plastyfikowane (wym.: 530 x 325 mm)
- 6 przewodnic półek
- instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
- wykaz punktów serwisowych

Wyposażenie dodatkowe:

- półka metalowa plastyfikowana
- półka ze stali nierdzewnej INOX
- pedał do otwierania drzwi nogą
- oświetlenie wnętrza komory

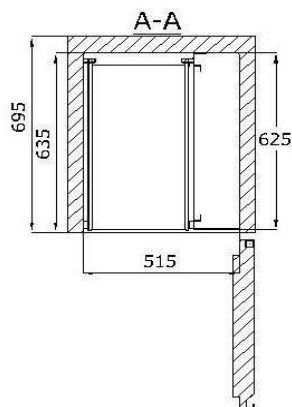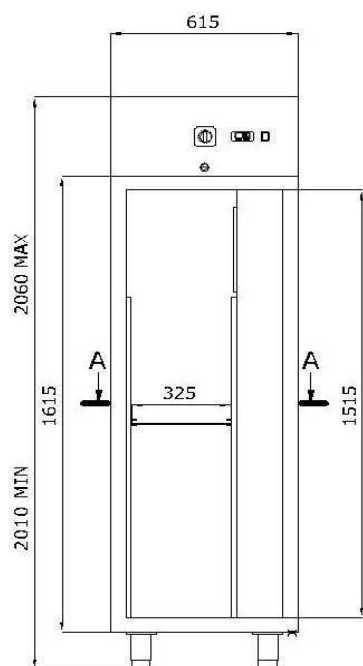

Szafa przystosowana do szokowego wychładzania produktów, 20kg/90 min