





Typ: Regał chłodniczy

Opis techniczny

Art. Nr



**BO-96 W**

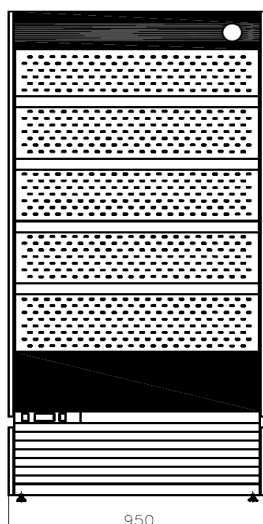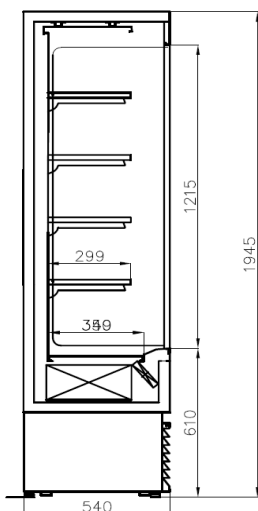

**Regał chłodniczy BO-96 W**

| Wymiary: | Dł.        | Szer. | Wys. |      |
|----------|------------|-------|------|------|
| [mm]     | Zewnętrzne | 950   | 540  | 1945 |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Ciężar własny:</b>             | 160 [kg]                                 |
| <b>Pow. ekspozycyjna:</b>         | 1,38 [m <sup>2</sup> ]                   |
| <b>Ilość rzędów półek:</b>        | 5  |
| <b>Max. obciążenie półki:</b>     | 100 [kg /m <sup>2</sup> ]                |
| <b>Zakres temperatur:</b>         | +4... +10 [°C]                           |
| <b>Otoczenie:</b>                 | +16... +25 [°C] i 60% HR                 |
| <b>Moc znamionowa :</b>           | 730 [W]                                  |
| <b>Zasilanie:</b>                 | 230 V / 50 Hz                            |
| <b>Czynnik chłodniczy:</b>        | R-404a                                   |
| <b>Wymiary półek:</b>             | 4 x 897 x 299 [mm]<br>1 x 897 x 349 [mm] |
| <b>Nominalne zużycie energii:</b> | 12,6 [kWh/24h]                           |

**Wersja:**

- korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- wnętrze regału lakierowane proszkowo w kolorze białym
- boki wykonane z szyby zespolonej
- elementy osłonowe i dekoracyjne w różnych kolorach
- przysłona nocna
- elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
- automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu
- grzałki do odszraniania
- półki uchylne
- listwy cenowe
- nóżki regulowane
- ekologiczny czynnik chłodniczy R-404 a
- oświetlenie powierzchni ekspozycyjnej

**Wyposażenie standardowe:**

- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna z wykazem punktów serwisowych

**Wyposażenie opcjonalne:**

- płotki zabezpieczające towar
- przystosowane do połączenia w ciąg
- listwa z hakami
- wersja z wykończeniem ze stali nierdzewnej

**Zastosowanie:** do krótkotrwałego przechowywania i ekspozycji produktów spożywczych uprzednio wychłodzonych do temperatury przechowywania.