





Typ: Reklamowe

Opis techniczny

Art. Nr



BO-... ARKTYK

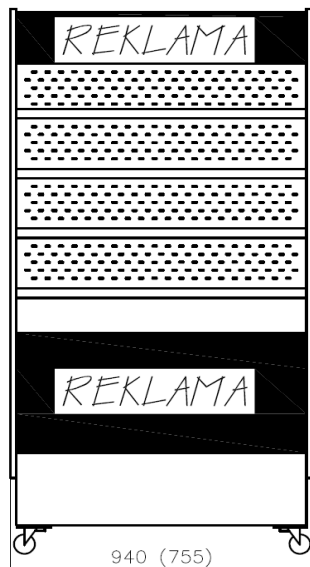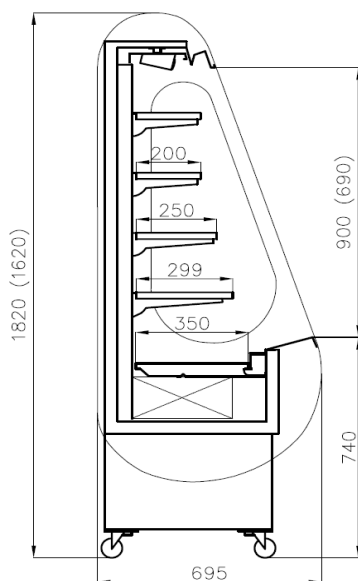

Regał reklamowy chłodniczy BO-... ARKTYK

Wymiary zewn. [mm]:	Dł.	Szer.	Wys.
BO-96 ARKTYK	940	695	1620
BO-96 ARKTYK 2	940	695	1820
BO-75 ARKTYK	755	695	1620

TYP	BO-96	BO-96 2	BO-75
Ciężar własny:	120 [kg]	130 kg	100 kg
Pow. ekspozycyjna:	0,99 [m ²]	1,17 [m ²]	1,03 [m ²]
Ilość rzędów półek:	4	5	4
Max. obciążenie półki:	50 [kg/m ²]		
Zakres temperatur:	+4... +10 [°C]		
Otoczenie:	+16... +25 [°C] i 60% HR		
Moc znamionowa:	560 [W]		
Nomin. zużycie energii	3,5 [kWh/24h]	4,0 [kWh/24h]	3,2 [kWh/24h]
Zasilanie:	230 V / 50 Hz		
Czynnik chłodniczy:	R-404a		
Wymiary półek [mm]:	1 x 897 x 200	2 x 897 x 200	1 x 712 x 199
	1 x 897 x 250	1 x 897 x 250	2 x 712 x 299
	1 x 897 x 299	1 x 897 x 299	1 x 712 x 351
	1 x 897 x 351	1 x 897 x 351	

Wersja:

- korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- wnętrze regału lakierowane proszkowo w kolorze białym
- boki regału wykonane z MDF w kolorze
- oświetlenie wewnętrzne
- podświetlane plafony reklamowe w górnej i dolnej części
- automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin
- urządzenie na kółkach z hamulcem
- obieg powietrza wymuszony
- listwy cenowe

Wyposażenie standardowe:

- półki wiszące
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna z wykazem punktów serwisowych

Wyposażenie opcjonalne:

- płotki zabezpieczające towar
- wersja z wykończeniem ze stali nierdzewnej

Zastosowanie: do krótkotrwałego przechowywania i ekspozycji produktów spożywczych uprzednio wychłodzonych do temperatury przechowywania.