



Typ:

Szafa dwutemperaturowa


Opis techniczny

Art. Nr

### Szafa dwutemperaturowa S/SN-147 S



**S/SN-147 S**

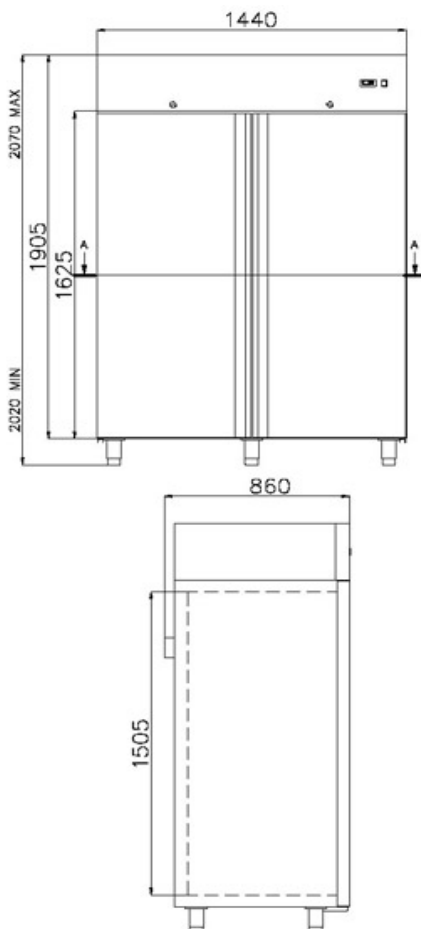

Wymiary:	Szer.	Gł.	Wys.
[mm] Zewnętrzne	1440	860	2020
Wewnętrzne	1320	695	1505

Pojemność:	2 x 700 [dm <sup>3</sup> ]
Ciężar własny:	215 [kg]
Załadowanie:	300 [kg]
Ilość półek:	6 szt.
Max. obciążenie półki:	30 [kg]
Zakres temperatur:	-18... -20 [°C] - prawa komora +1... +10 [°C] - lewa komora
Otoczenie:	+16... +43 [°C] przy 60% HR
Moc znamionowa:	325 [W] + 450 [W]
Moc chłodnicza:	280 [W] + 500 [W]
Czynnik chłodniczy:	R-404a lub R-134a
Nominalne zużycie energii	2,9/8,91 [kWh/24h]
Zasilanie:	230/50 [V/Hz]
Ilość drzwi:	2

#### Wersja:

- korpus z zewnątrz biały (lakierowany proszkowo)
- wnętrze wykonane z blachy aluminiowej
- izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej - 60 mm
- drzwi samozamykające wyposażone w uszczelkę wciskaną
- elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temp.
- automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu
- nogi regulowane w zakresie do 50 mm
- obieg powietrza wymuszony wentylatorem
- zamek drzwi na klucz
- wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi
- grzałka w parowniku i ościeżnicy drzwi

#### Wyposażenie standardowe:

- 6 półek metalowych plastyfikowanych (wym.: 530 x 650 mm)
- 12 przewodnic półek
- instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
- wykaz punktów serwisowych

#### Wyposażenie dodatkowe:

- półka metalowa plastyfikowana
- półka ze stali nierdzewnej INOX
- haki na wyroby mięsne
- alarm dźwiękowy (sygnalizator)
- pedał do otwierania drzwi nogą
- oświetlenie wnętrza komory
- rejestrator temperatury

#### Opcje wykonania:

- wykonanie wnętrza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
- uchwyt drzwi zintegrowany z drzwiami

**Zastosowanie:** do przechowywania produktów spożywczych uprzednio zamrożonych do temperatury przechowywania.