




Typ: Witryna chłodnicza

Opis techniczny

Art. Nr



WS-400 D

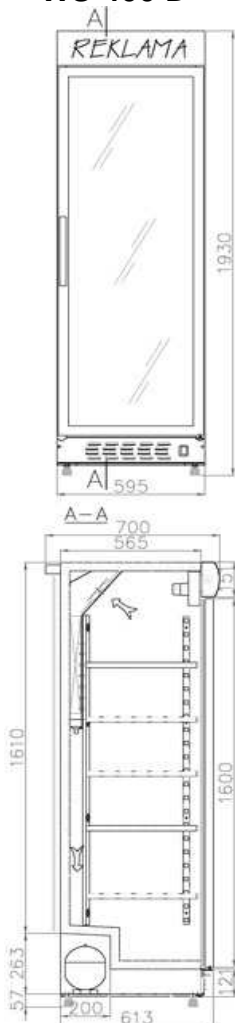

Witryna chłodnicza WS-400 D

Wymiary:	Dł.	Szer.	Wys.
[mm]			
Zewnętrzne	595	700	1930
Wewnętrzne	521	528	1691

Pojemność:	445 [dm ³]
Ciężar własny:	90 [kg]
Załadowanie:	100 [kg]
Ilość półek:	5
Max. obciążenie półki:	20 [kg]
Zakres temperatur:	+1 ... +10 [°C]
Otoczenie:	+16... +25 [°C] i 60% HR
Moc znamionowa:	200 [W]
Moc chłodnicza:	280 [W]
Nomin. zużycie energii:	5,7 [kWh/24h]
Zasilanie:	230 V/50 Hz
Czynnik chłodniczy:	R-134a lub R-404a
Ilość drzwi:	1

Wersja:

- korpus z zewnątrz wykonany z blachy lakierowanej proszkowo na kolor biały
- wnętrze wykonane z blachy aluminiowej
- izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej
- drzwi samozamykające wyposażone w uszczelkę magnetyczną
- możliwość otwierania drzwi prawo / lewo
- elektroniczne sterowanie
- automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu
- termometr wewnętrzny
- nogi regulowane
- obieg powietrza wymuszony wentylatorem
- skraplacz grawitacyjny
- podświetlany plafon nad drzwiami
- oświetlenie wewnętrzne

Wyposażenie standardowe:

- 5 półek metalowych plastyfikowanych
- 10 prowadnic półek
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna z wykazem punktów serwisowych

Wyposażenie opcjonalne:

- możliwość oklejania boków urządzenia reklamą
- możliwość nadruku na blachach bocznych
- możliwość lakierowania w kolorach
- termostat z elektronicznym wyświetlaniem temperatury

Zastosowanie: do krótkotrwałego przechowywania i ekspozycji produktów spożywczych uprzednio wychłodzonych do temperatury przechowywania.